

Una profilatrice molto particolare!




WUKO Master 0420

Macchina per la produzione del profilo per l'aggraffatura ad angolo o doppia (altezza del profilo 25 mm). Attrezzatura integrata per la curvatura di pannelli convessi e concavi!

Profilatura

- o Produzione del profilo per l'aggraffatura ad angolo o doppia (altezza piegatura 25 mm)
- o Larghezza di lavoro ca. 290 - 810 mm, regolabile in continuo con volantino tramite due mandrini. Larghezza nastro ca. 210 - 730 mm
- o Le guide di alimentazione possono essere regolate facilmente e con precisione (correzione dimensionale sui bordi)
- o Profilo a bassa tensione grazie a otto grandi set di rulli profilati e temprati
- o Ottavo set di rulli per un facile allineamento della lamiera e per piegatura convessa o concava - raggio min. circa 6 m
- o Rulli di trasporto con rivestimento in poliuretano estremamente durevole e resistente al taglio
- o Misuratore di lunghezza elettromeccanico, posto protetto all'interno del telaio della macchina
- o Profilatura altrettanto semplice per lamiera corta (lunghezza min. ca. 50 cm) e profilatura di un solo lato, ad esempio lastre coniche

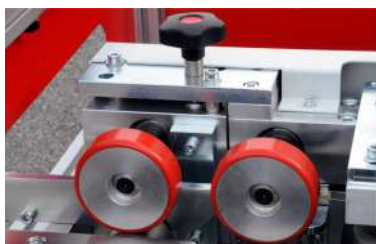

Taglio opzionale

- o Dispositivo di taglio trasversale manuale con ribaltamento della maniglia per un trasporto sicuro
- o Taglio perfetto, pulito e senza bava o sfridi
- o Comodo avanzamento materiale tramite volantino



WUKO Master 0420 Modello base

- o Telaio della macchina realizzato con sistema modulare di profili in alluminio
- o Copertura superiore della macchina:
 - Porte a battente di facile apertura con interruttore di sicurezza, inserto telaio in pannelli di policarbonato trasparente e resistente agli urti
 - Buona visuale durante la profilatura
 - Accesso veloce per regolazione e manutenzione
- o Mobile, montato su due ruote fisse e due ruote girevoli con bloccaggio totale
- o Motore 230 V con convertitore di frequenza per regolare in continuo la velocità di lavoro (0 - 12 m/min)
- o Movimento avanti e indietro



Foto: l'utilizzo della profilatrice WUKO Master e dell'aggraffatrice WUKO Sprinter al sito di costruzione del Museo di Bassa Austria a St. Pölten da parte della ditta austriaca Mössler Dach GmbH.

Altezza profilo:	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,70 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Motore	230 V/1,1 kW
Lunghezza	154 cm
Larghezza	131 cm
Altezza	105 cm
Peso	ca. 380 kg

Qualità resistente per il professionista!



WUKO Master 0420 Modello S

Come il modello 0420 dotato inoltre di un dispositivo di taglio longitudinale. Larghezza della lamiera desiderata regolabile facilmente e velocemente sul volano (indicatore di posizione).



WUKO Sprinter 0410

Aggraffatrice per tetto per la chiusura ad angolo o della doppia aggraffatura senza sostituzione dei rulli (altezza del profilo 25 mm).

- o Movimento avanti e indietro
- o Pressione di contatto regolabile in continuo
- o Adatto a diversi materiali
- o Niente graffi su superfici verniciate o rivestite
- o Regolabile per tetti a botte:
 - convesso: raggio min. 0,8 m
 - concavo: raggio della bocca min. 1,2 m
- o Due velocità di lavoro: 7 e 12 m/min
- o Senza sostituzione dei rulli, semplicemente con un morsetto per asta di spinta
- o Consegnato in una robusta scatola di trasporto



Accessori

Set di rulli da taglio per tagliare vecchi tetti in lamiera (per superfici più grandi consigliamo il nostro WUKO Trimmer 1080):


- Set di rulli per altezza piegatura 32 mm
- Set di rulli per altezza piegatura 38 mm



Opzionale

Comando automatico del motore all'uscita dalla lamiera. I sensori sono alloggiati in scatole di alluminio. Due configurazioni:

- Sensore anteriore
- Sensore anteriore e posteriore



Altezza profilo	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,65 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Velocità lavoro	7/12 m/min
Potenza	720 W
Voltaggio	230 V
Peso	19,9 kg



WUKO Lok'n'Bak 0412

Il corridore aggraffatore leggero!

Con WUKO Lok'n'Bak proteggi la schiena e ottieni risultati di piegatura ottimali chiudendo le aggraffature doppie o singole in un UNICA passata!

- o Peso ridotto di soli 13,50 kg
- o Autoavanzamento automatico
- o Due velocità 7/12 m/min
- o Arresto automatico alla fine delle strisce di lamiera tramite sensori anteriori e posteriori
- o Movimento avanti e indietro
- o Basta aprire la leva anteriore e attivare la retromarcia per consentire al Lok'n'Bak di tornare nuovamente all'inizio della striscia chiusa e poi inserirlo sulla striscia successiva
- o Utilizzabile per altezze di piegatura 25–38 mm
- o Se necessario la pressione di piegatura può essere regolata in continuo
- o Due controrulli di durezza diversa per materiali più morbidi/duri sono inclusi e facilmente intercambiabili
- o Regolabile per tetti a botte:
 - convesso: raggio min. 0,8 m
 - concavo: raggio della bocca min. 1,2 m
- o Consegnato in una robusta scatola di trasporto



Altezza profilo:	25-38 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,65 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Velocità lavoro	7/12 m/min
Potenza	720 W
Voltaggio	230 V
Peso	13,5 kg



WUKO Aggraffatrice profilatrice 1008


Utensile elettrico portatile per la realizzazione del profilo di aggraffatura angolata su lamiera piegate a 90°. La più piccola profilatrice sul mercato!

- o Peso ridotto e design robusto
- o Regolabile per diverse altezze di piegatura - altezza min. profilo 25 mm
- o Anche profilatura separata delle pieghe superiori e inferiori
- o Profilato dall'inizio della lamiera
- o Può essere utilizzato anche su piccole superfici del tetto, pezzi inclinati, angolati e sfalsati
- o Anche per profilare pannelli stretti, distanza min. tra le pieghe longitudinali ca. 8 cm
- o Il modello standard può essere utilizzato per superfici di tetto rotonde con un raggio min. di ca. 2 m
- o Per un raggio inferiore a 2 m fino a ca. 0,8 m sostituzione della guida piegatrice con una rotonda
- o Adatto anche per la copertura a specchio
- o Pratica valigetta di trasporto



Accessori

Guida rotonda: raggio min. 0,8 m




Altezza min. profilo	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,75 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Potenza	500 W
Voltaggio	230 V
Peso	7,6 kg



WUKO Aggraffatrice 1006

Utensile elettrico portatile per l'aggraffatura dell'angolo o doppia. Qualità robusta per il professionista!

- o Utilizzabile per diverse altezze di piegatura - altezza min. profilo 25 mm
- o Chiude la piega dall'inizio della striscia di lamiera - utilizzo anche su piccole superfici del tetto, pezzi inclinati, angolati e sfalsati
- o In un'operazione direttamente alla doppia chiusura oppure alla piega angolare
- o Utilizzabile su superfici di tetto rotonde con un raggio minimo fino a ca. 0,2 m - anche per passaggi da diritto a rotondo
- o Larghezza attrezzo ridotta
- o La macchina può essere tolta dalla piega in qualsiasi momento
- o Il giunto di dilatazione non viene modificato durante la chiusura
- o Compresa la valigetta di trasporto



Altezza min. profilo	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,75 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Potenza	500 W
Voltaggio	230 V
Peso	5,3 kg